

智能箱模組 規格說明

V 2.0



宅內智能箱模組系列



背插式模組化設計，面板整潔美觀
快拆式固定扣，安裝更換方便容易

設備尺寸 單位mm 7U:265X185X90 9U:330X235X90	品名規格	說明	尺寸
	C型端子板固定架	端子板固定架 (不含C型端子)	1U
	電話承端模組	最高支援兩外線進，十四內線並線，並提供簡易切換鍵	1U
	網路集線器模組	支援10/100 支援10/100/1000	2U 2U
	電視放大模組	支援5-2610 MHz 支援5-1000 MHz	1U 1U
	電視分配模組	支援5-2610 MHz 支援5-1000 MHz	2U 1U
	電源供應器模組	輸入電壓 AC110-230 雙 DC7.5 輸出	1U

一. 品名 \ 規格說明

1. 二進十四出電話承端_TP214




規格	備註
*2組1外線7內線配置 *指撥開關切換並線 *鋼板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	*支架尺寸1U *模組尺寸180*34*30 單位:mm *採快拆固定設計

2. 電信承端支架_MDF01(適用A型或C型端子板)



規格	備註
*電話端子台支架 (不含端子板) *主材料:冷紮鋼材 *鋼板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	*支架尺寸1U *模組尺寸180*34*25 單位:mm *採快拆固定設計

3 網路承端支架_PP108

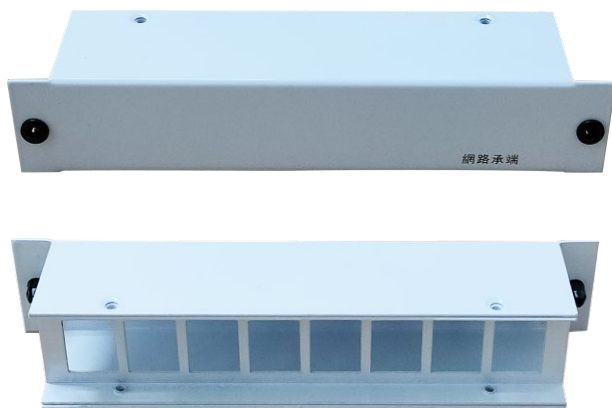

規格	備註
*8組標準網路資訊座 固定孔位彈性配置 (網路資訊座另購) *主材料:冷紮鋼材 *鋼板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	*支架尺寸1U *模組尺寸 180*34*55mm 單位:mm *採快拆固定設計

4. 網路集線器模組 (1Gbps)_NTG107



備註

- *支架尺寸2U
- *模組尺寸180*70*25 mm
- *採快拆固定設計

規格

- *提供8組10/100/1000Mbps RJ-45連接埠
- *支援MOD設備傳輸資料
- *適用家庭區域的設備進行網路高速連接
- *鐵殼散熱佳及靜音設計,隨插即用免設定
- *安裝線徑: 22-26AWG
- *RJ45接口插拔次數: >75000次
- *工作溫度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- *工作電壓 DC7.5V~12V電壓, 電流<200mA>
- *具電源指示燈(紅)
- *具網路工作指示燈(綠)

5. 六路電視分配模組_TV106



備註

- * 支架尺寸1U
- * 模組尺寸180*34*40 mm
- * 一進六出影像訊號
- * 採快拆固定設計

規格

分配損耗 單位 (dB)	5~65 MHz ≤ 11.5 dB
	66~550MHz ≤ 11.5 dB
	551~806MHz ≤ 11.5 dB
相互隔離 單位 (dB)	5~65MHz ≥ 22 dB
	65~550MHz ≥ 25 dB
	550~806MHz ≥ 22 dB
反射損耗 單位 (dB)	5~65MHz ≥ 12 dB
	66~550MHz ≥ 12 dB
	551~806MHz ≥ 12 dB

6. 電視放大模組_TV101



備註

- * 支架尺寸1U
- * 模組尺寸180*34*40 mm
- * 5-1000Mhz單路影像訊號放大
- * 具電源指示燈
- * 採快拆固定設計

規格

電源參數	DC7.5V~12V電壓 電流<100mA>
增益 單位 (dB)	5~40 MHz ≥ 18 dB
	41~1000MHz ≥ 18 dB
雜音指數 單位 (dB)	5~40MHz ≤ 5 dB
	41~1000MHz ≤ 5 dB
反射損耗 單位 (dB)	5~40MHz ≥ 6 dB
	41~1000MHz ≥ 6 dB

7. 雙輸出DC 電源模組_PW102




規格	備註
*輸入電壓:AC110V~230V	*支架尺寸1U
*輸出電壓:DC7.5V±0.2V。	*模組尺寸: 180*34*44 mm
*雙DC7.5V輸出(附3.5DC線)	*採快拆固定設計
*具電源指示燈	
*輸出功率:	
*電壓輸出偏差<5%。	

8. 四孔電源排插模組_PW104PA



規格	備註
*四組`地型AC110 插座	*支架尺寸1U
*電源插座耐流:10A	*模組尺寸: 180*34*44 mm
*電源插頭:三孔接地型	*採快拆固定設計

9. 空白檔板_EP101

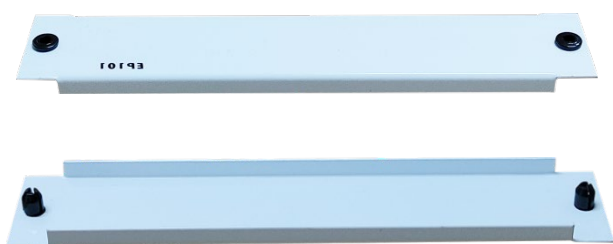

規格	備註
主材料:冷紮鋼材	*支架尺寸1U
鋼板厚度≥1.0mm	*模組尺寸 180*34*1mm
	*採快拆固定設計

10.標準模組安裝固定支架 (接受不同需求訂製)

4UB模組固定支架




規格	備註
*材質:冷紮鋼材 *鋼板厚度 ≥1.0mm *雙固定葫蘆掛孔 *雙強力磁鐵	正面:4U模組快拆固定孔 上下方:1U模組快拆固定孔 (適用PW104PA) 尺寸: 160*183*85mm

5UB模組固定支架



規格	備註
*材質:冷紮鋼材 *鋼板厚度 ≥1.0mm *雙固定葫蘆掛孔 *雙強力磁鐵	正面:5U模組快拆固定孔 上下方:1U模組快拆固定孔 (適用PW104PA) 尺寸: 195*183*85mm

7UB模組固定支架

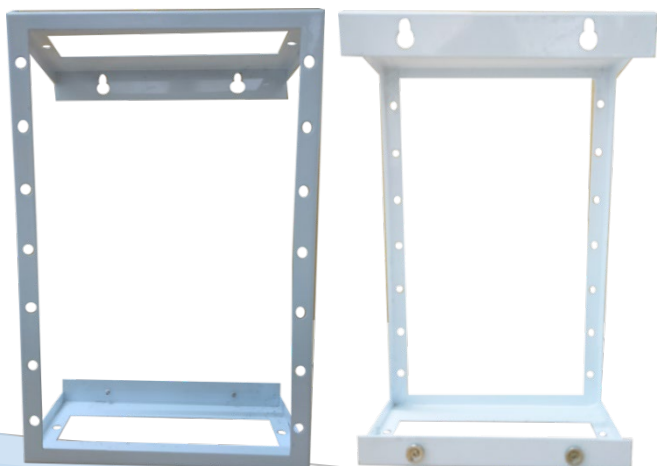

規格	備註
*材質:冷紮鋼材 *鋼板厚度 ≥1.0mm *雙固定葫蘆掛孔 *雙強力磁鐵	正面:7U模組快拆固定孔 上下方:1U模組快拆固定孔 (適用PW104PA) 尺寸: 265*183*85mm